


Hauteurs de levage

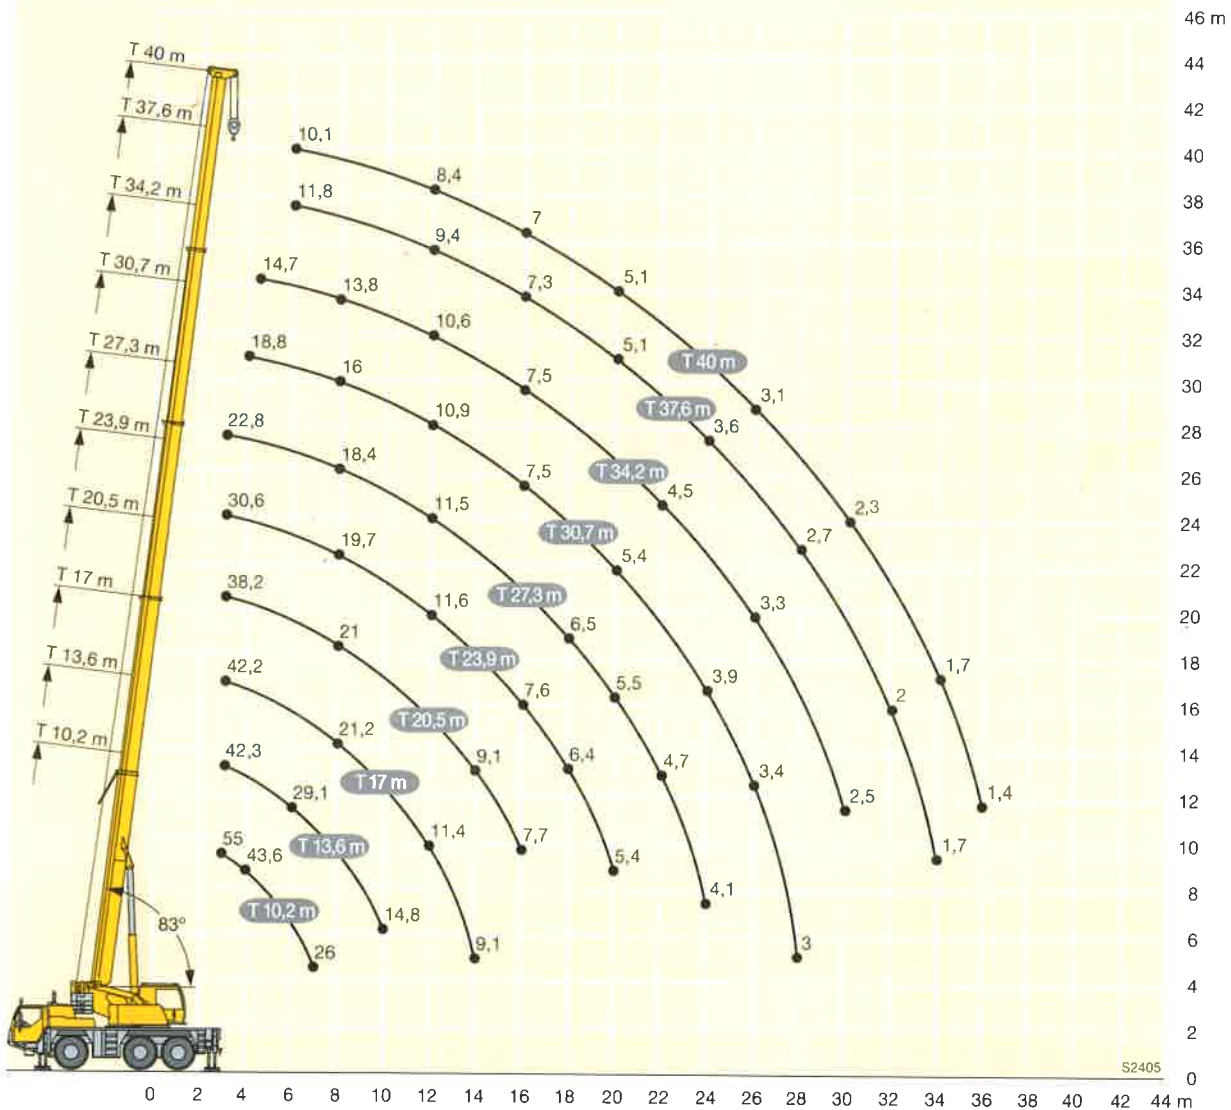

Forces de levage

		10.2 - 40 m		360°		12 t		EN					
		T											
m		10,2 m	13,6 m	17 m	20,5 m	23,9 m	27,3 m	30,7 m	34,2 m	37,6 m	40 m	m	
2,5		55											2,5
2,7		53,4											2,7
3		50,7	42,3	42,3	42,2	38,2	30,6	22,8					3
3,5		47	42,3	42,2	42,1	37,8	30,9	23,2					3
4		43,6	40,9	40,9	39,1	37	31	23,6	18,8				3,5
4,5		40,3	37,5	37,5	36,1	34	30,7	23,8	19,1	14,7			4
5		36,9	34,5	34,5	33,5	31,6	30,2	23,6	19,1	14,9			4,5
6		31,7	28,9	29,1	29,2	28,7	27,3	22	18,4	15	11,8	10,1	6
7		26	24,2	24,5	24,6	24,9	23,4	20,2	17,1	14,4	11,7	10,1	7
8			21	21,2	21	19,7	18,4	16	16	13,8	11,3	9,9	8
9			17,5	17,9	17,8	17	16,1	14,9	14,9	13	10,8	9,7	9
10			14,8	15,2	15,1	14,8	14,4	13,6	13,6	12,3	10,3	9,3	10
12				11,4	11,4	11,6	11,5	10,9	10,9	10,6	9,4	8,4	12
14				9,1	9,1	9,3	9,1	9	9	8,7	8,5	7,7	14
16					7,7	7,6	7,4	7,5	7,5	7,5	7,3	7	16
18						6,4	6,5	6,3	6,3	6,3	6	6,1	18
20						5,4	5,5	5,4	5,4	5,3	5,1	5,1	20
22							4,7	4,6	4,6	4,5	4,3	4,2	22
24								4,1	3,9	3,9	3,6	3,6	24
26									3,4	3,3	3,1	3,1	26
28									3	2,9	2,7	2,7	28
30										2,5	2,3	2,3	30
32											2	2	32
34											1,7	1,7	34
36												1,4	36